


サンケイ工業株式会社

TEL : (052)322-3871 FAX : (052)332-3180

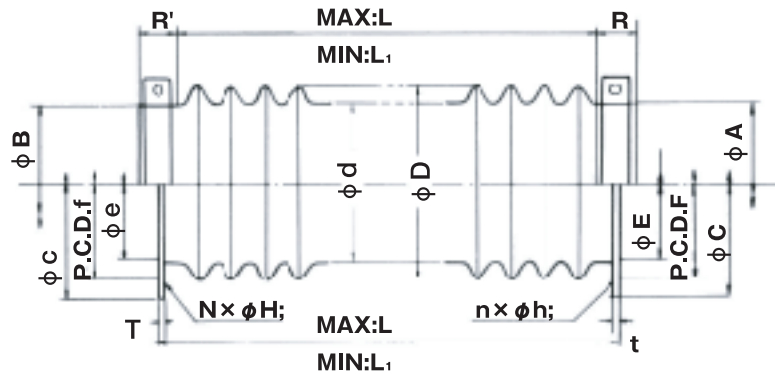

ジャバラ形式 SO型、SO-1型、SO-2型、SO-3型、SO-5型

### ジャバラ寸法 (上図より)

ロッド径 $\phi$	<input type="text"/>	ネジ径 $\phi$	<input type="text"/>	ネジピッチ	<input type="text"/> mm
ストローク	<input type="text"/> mm	MAX:L	<input type="text"/> mm	MIN:L <sub>1</sub>	<input type="text"/> mm
許容外径 $\phi$	<input type="text"/> D 以下	希望内径 $\phi$	<input type="text"/> d 以上		

### 取付方法

バンド式金具 (要 ・ 不要)	材質(SS、 SUS、 Al、 他)
取付口径 $\phi$ A <input type="text"/> $\phi$ B <input type="text"/>	・ 締代長サ R <input type="text"/> mm R' <input type="text"/> mm
フランジ式 (標準品・特注品)	材質(SS、 SUS、 Al、 他)
外 径 $\phi$ C <input type="text"/> $\phi$ c <input type="text"/>	・ 内 径 $\phi$ E <input type="text"/> $\phi$ e <input type="text"/>
P.C.D. F <input type="text"/> f <input type="text"/>	・ 穴数及径 N <input type="text"/> $\times$ $\phi$ H <input type="text"/> $\cdot$ n <input type="text"/> $\times$ $\phi$ h <input type="text"/>
フランジ厚サ T <input type="text"/> mm t <input type="text"/> mm	

### 使用条件

位 置 (水平・垂直・傾斜) 速度 ( ) m / min. mm / sec  
 運 動 (往復・円・振動) 頻度 ( ) 回 / min. HRS.bay  
 振 幅 ( ) mm  
 耐 圧 ( +・- )  mm Ag・Hg又ハ  kg/cm<sup>2</sup>  
 耐 熱 周囲  °C ・放射熱  °C  $\times$   mm 距離 ・直接熱源体  名称  $\times$   °C 温度  
 耐油・耐水性 (必要 有・無) 油名   
 耐薬品性名称   $\times$   %  
 場 所 (屋内・屋外)

年 月 日

会社名/ご担当者

ご住所

TEL/FAX