
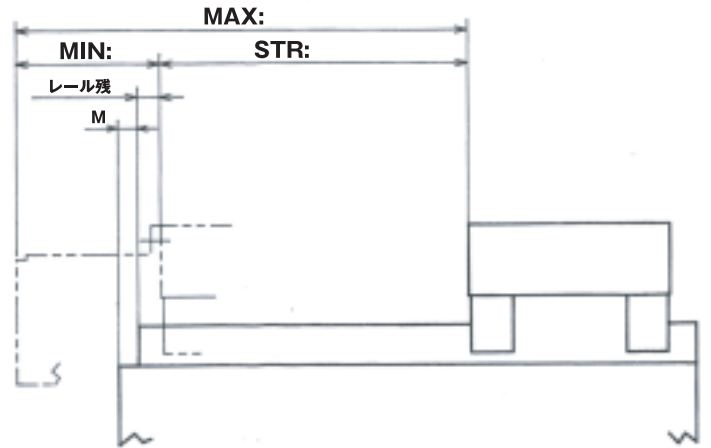


スチールカバー引合仕様書 (LMガイド用) サンケイのジャバラ

サンケイ工業株式会社

TEL : (052)322-3871

FAX : (052)332-3180

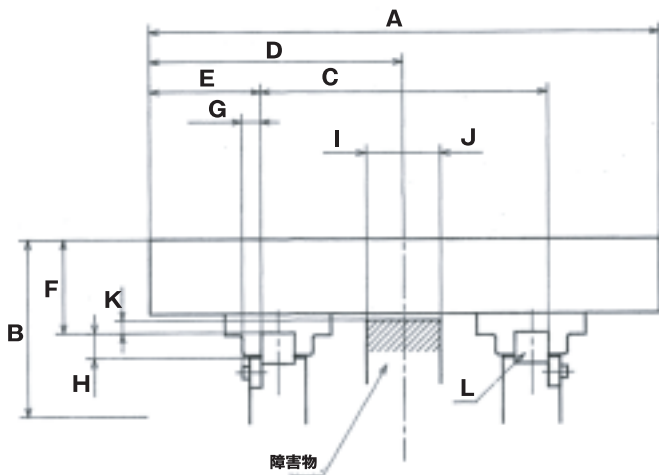

ジャバラ寸法 (上図より)

A テーブル幅

B ジャバラ高さ

C レール外幅

D

E

F

G

H

I

J

K

L レール名

M

ジャバラ条件

MAX:

STR: (余裕を含むフルストローク)

MIN:

レール残り: (フルストロークしたときの余り)

使用条件

スピード m / min. mm / sec

頻度 回 min. HRS / day

位置 (水平, 垂直, 傾斜)

仕上 (無処理, 黒染, WA)

※上記の仕様で不明な点又は仕様が異なる場合がございます
ございましたら気軽に連絡してください

年 月 日

会社名/ご担当者

ご住所

TEL/FAX